




DECOLISSE

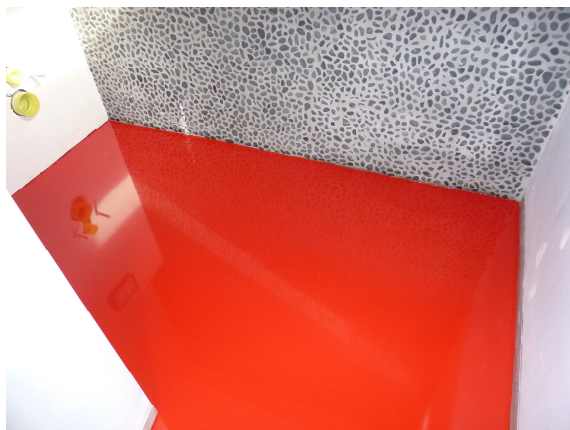

PRESENTATION – DESTINATION DU PRODUIT

EZZIO DECOLISSE est un revêtement de sol intérieur aulissant, une résine époxy décorative bi-composant, sans solvant, sans odeur.

SUPPORTS ADMISSIBLES - PRÉPARATION

1- Le support doit être propre, sain et avoir subi une préparation adaptée de sa surface permettant de le débarrasser de toute partie non ou peu adhérente.

Il doit notamment être exempt de trace d'huile, de graisse, de laitance, de produit de cure et de toute substance pouvant nuire à l'adhérence.

Supports durs uniquement : dalle béton, ancien revêtement type carrelage, pavé, dalle, pierre, ... Pour une dalle béton neuve, elle doit avoir séché 21 à 28 jours.

2- Appliquer le primaire **EZZIO PRIM** quand le support est bien sec et sabler à saturation afin de régulariser la porosité et limiter le bullage. Cette phase de préparation permettra d'améliorer l'adhérence.

COMPOSITION – CONSOMMATION – RENDEMENT

Le kit **EZZIO DECOLISSE en 10 kg** est composé de 6,8 kg de résine + 3,2 kg de durcisseur. Le kit permet de revêtir 10 m² sur 1 mm d'épaisseur.

Le kit **en 5 kg** est composé de 3,4 kg de résine + 1,6 kg de durcisseur. Il permet de revêtir 5 m² sur 1 mm d'épaisseur.



SARL NEOLIAN au capital de 10 000€
380 avenue André Ampère - ZA Les Garrigues - 34170 CASTELNAU LE LEZ
Contact : Yoann IVARA – 06 27 12 88 29
www.ezzio.fr

Pour le graissage des outils et leur nettoyage, il est recommandé de prévoir 2 L de **EZZIO DISSOLVE** par journée de travail.

CONDITIONS D'APPLICATION

Températures d'utilisation : entre 12°C minimum et 25°C maximum.

Maniabilité : 50mn à 20°C (plus long si plus froid, plus court si plus chaud)

Délai de prise : 24h à 20°C (plus long si plus froid, plus court si plus chaud)

Ouverture au trafic piéton : 48h à 20°C ou 7 jours à 12°C.

Précautions d'utilisation : toujours porter des gants (chez certaines personnes, les résines époxydiques et les durcisseurs peuvent engendrer une irritation de la peau et des muqueuses).



MISE EN ŒUVRE

1- Application du primaire :

Mélanger une part de **EZZIO PRIM base** avec une part de **EZZIO PRIM durcisseur** à l'agitateur à peinture pendant 2 minutes.

Appliquer le mélange dans les 30mn qui suivent le malaxage à l'aide d'un rouleau laqueur.

Sabler à refus avec la charge fournie avec le kit **EZZIO PRIM**.

La consommation varie en fonction de la nature du support : entre 150g/m² et 450g/m².

Laisser sécher 24 h minimum et 48h maximum avant l'application de **EZZIO DECOLISSE**.



SARL NEOLIAN au capital de 10 000€
380 avenue André Ampère - ZA Les Garrigues - 34170 CASTELNAU LE LEZ
Contact : Yoann IVARA – 06 27 12 88 29
www.ezzio.fr

2- Préparation du mélange DECOLISSE :

Verser le contenu du bidon de **DECOLISSE DURCISSEUR** dans le seau contenant le **DECOLISSE BASE**.

Mélanger pendant 5 minutes en veillant à **ne pas incorporer d'air** par une agitation trop rapide (cause de bulles dans le revêtement) ; utiliser pour cela un agitateur électrique ou pneumatique à faible vitesse de rotation (300 tours/mn maximum) et ne pas oublier le fond du seau ainsi que les bords. En effet, **un mélange non homogène entrainera des zones non réticulées !**

3- Mise en place de DECOLISSE :

La température du support doit être supérieure à 12°C...

Verser le mélange sur le support **sans racler les bords et le fond du seau** et régler l'épaisseur avec un peigne à colle (dent en V 5 mm) ou une taloche inox.

Travailler par bande de 1 m de largeur.

Laisser sécher de 24h à 48h (selon la température du sol) puis appliquer la deuxième couche si nécessaire.

Si le séchage est supérieur à 48h, poncer la première couche avant d'appliquer la seconde.

Ouverture au trafic sous 24h ou 72h selon la température.

Epaisseur de mise en œuvre minimum recommandée est de 1 mm.

Nettoyer les outils avec un chiffon imbibé de DRAINAZZO DISSOLVE quand la résine est encore fraîche.

4- Protection :

Afin d'éviter les rayures, il est conseillé de protéger **DECOLISSE** avec le bouche pore **EZZIO FLOOR**. Il s'applique en 2 couches à l'aide d'un balai applicateur.

Attendre 1 à 3 heures pour le séchage complet du bouche pores.

CONDITIONS DE STOCKAGE

Stockés dans les emballages d'origine, hermétiquement fermés, dans un lieu tempéré et ventilé. La péremption est de 12 mois (emballages non ouverts).



SARL NEOLIAN au capital de 10 000€
380 avenue André Ampère - ZA Les Garrigues - 34170 CASTELNAU LE LEZ
Contact : Yoann IVARA – 06 27 12 88 29
www.ezzio.fr